CATALOGO

GENERAL

Surtiabrasivos

"Proveedor de la mejor Calidad"

IMPORTADORES DIRECTOS

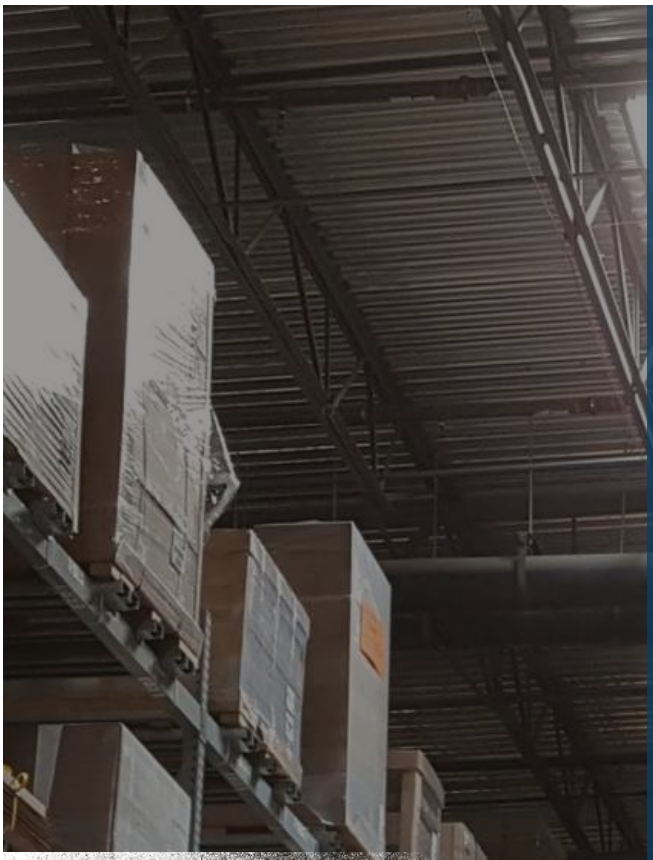

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de abrasivos y artículos ferreteros, seguridad industrial y químicos para tratamiento de superficies.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

INVESTIGACIÓN JUNTO AL USUARIO FINAL

Un completo conocimiento de las aplicaciones reales que realizan nuestros usuarios es lo que nos permite dotar a los productos de unas características beneficiosas para ellos.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

SURTIABRASIVOS es un proveedor con una amplia gama de productos y accesorios para la industria metalurgica, ferretera y usuarios profesionales.

CONTENIDO

	pg
PRODUCTOS RECUBIERTOS	**04**
Lijas y Autoadhesivos	05-07
Fibrodiscos	08
Bandas y Rollos abrasivas	09
Gratas y Cepillos	10-12
DISCOS ABRASIVOS	**13**
Discos de Corte	15-16
Discos Diamantados	17-18
REMOCIÓN DE MATERIALES	**19**
Discos Flap	20
RUEDAS Y PIEDRAS	**21**
Copas y Puntas montadas	23
BRILLADO Y PULIDO	**24**
FIBRAS INDUSTRIALES	**27**
Discos Clean Strip	28
Sabras Industriales	29-30
Rueda Convolute	31
SEGURIDAD INDUSTRIAL	**32**
Guantes Industriales	33-36
Gafas Industriales	37-39
Accesorios Varios	40
TORNILLERIA Y FIJACIONES	**41**
Tornilleria en Lamina	42
Tornilleria en Drywall	43
Remaches	44
Puntillas	45-47
SOLDADURAS	**48**
Electrodos Revestidos	49-50
Alambres Mig	50
Soldaduras Especiales	51-52
Accesorios de Soldadura	53
LINEA FERRETERIA	**54**
LINEA DE MAQUINAS	**58**

PRODUCTOS RECUBIERTOS

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

AC768 DEERFOS

Pliego de lija 9” x 11”. Grano en carburo de cilicio con papel impermeable. Lijados
seco/húmedo. Estructura cerrada. Excelente
para lijado y preparación de metales y superficies de vehículos.

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
000237	9” x 11”	100	CAJA X 100
000055	9” x 11”	120	CAJA X 100
000056	9” x 11”	150	CAJA X 100
000057	9” x 11”	180	CAJA X 100
000058	9” x 11”	220	CAJA X 100
000282	9” x 11”	240	CAJA X 100
000568	9” x 11”	500	CAJA X 100
000157	9” x 11”	1200	CAJA X 100
000285	9” x 11”	2000	CAJA X 100

CA 331 DEERFOS

Pliego de lija 9” x 11”.
Lijado seco/húmedo.
Grano en oxido de aluminio Premium.
Estructura especial abierto.
Lubricado total para trabajar en seco y húmedo, sobre madera, metales e industria
en general.
Grano del 40 al 1.000

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
52	9” x 11”	60	CAJA X 50
44	9” x 11”	80	CAJA X 50
43	9” x 11”	100	CAJA X 50
45	9” x 11”	120	CAJA X 50
46	9” x 11”	150	CAJA X 50
47	9” x 11”	180	CAJA X 50
48	9” x 11”	220	CAJA X 50
49	9” x 11”	240	CAJA X 50
50	9” x 11”	320	CAJA X 50
51	9” x 11”	400	CAJA X 50
151	9” x 11”	600	CAJA X 50

LIJA PREMIER RED

Presentación : 9”x 11”
GRANO P80 al P1200 (FEPA).
Recubrimiento cerrado, uso general para metales, aluminio y maderas.
Debe trabajarse en seco.

50unds

CARBORUNDUM

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
308	9” x 11”	80	CAJA X 50
199	9” x 11”	100	CAJA X 50
310	9” x 11”	120	CAJA X 50
223	9” x 11”	150	CAJA X 50
365	9” x 11”	180	CAJA X 50
250	9” x 11”	220	CAJA X 50
217	9” x 11”	240	CAJA X 50
269	9” x 11”	320	CAJA X 50
162	9” x 11”	400	CAJA X 50
181	9” x 11”	600	CAJA X 50
151	9” x 11”	600	CAJA X 50
174	9” x 11”	1000	CAJA X 50

LIJA PREMIER CARBORUNDUM

(LIJADO EN AGUA)
GRANULOMETRIA:
No. 60, 80, 100, 120, 150, 180
Papel impermeable, especial en trabajo automotriz.

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
399	9" x 11"	60	CAJA X 50
400	9" x 11"	80	CAJA X 50
395	9" x 11"	100	CAJA X 50
397	9" x 11"	150	CAJA X 50
398	9" x 11"	180	CAJA X 50
532	9" x 11"	220	CAJA X 50
620	9" x 11"	600	CAJA X 50

DISCOS AUTUADHESIVOS S15

SIN ORIFICIO - CARBURO DE SILICIO
Granulometría: 60 - 320
Discos con grano en estructura cerrada, con soporte resistente y de muy buena adhesión lo que garantiza al máximo el aprovechamiento de su vida útil.
PRINCIPALES APLICACIONES: Pulido y acabado de metales no ferrosos, cerámica, vidrio, mármol y concreto.

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
23	5"	60	CAJA X 50
24	5"	80	CAJA X 50
25	5"	100	CAJA X 50
26	5"	120	CAJA X 50
27	5"	240	CAJA X 50
28	5"	320	CAJA X 50

DISCOS CON RESPALDO EN VELCRO

Productos de papel con respaldo en velcro para trabajos de remoción de industrias con una mayor vida util gracias a su rebestimiento.

- **Diámetro:** 5” x 5h
  6” x 6h
- **Granos:** 60-1200

DEERFOS

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
152	6” x 6H	40	CAJA X 100
85	6” x 6H	60	CAJA X 100
86	5” x 5H	80	CAJA X 100
153	5” x 5H	100	CAJA X 100
117	5” x 5H	120	CAJA X 100
121	5” x 5H	150	CAJA X 100
87	5” x 5H	180	CAJA X 100

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
88	5” x 5H	220	CAJA X 100
154	5” x 5H	240	CAJA X 100
116	5” x 5H	320	CAJA X 100
584	5” x 5H	320(azul)	CAJA X 100
122	5” x 5H	400	CAJA X 100
406	5” x 5H	600	CAJA X 100
493	5” x 5H	1200	CAJA X 100

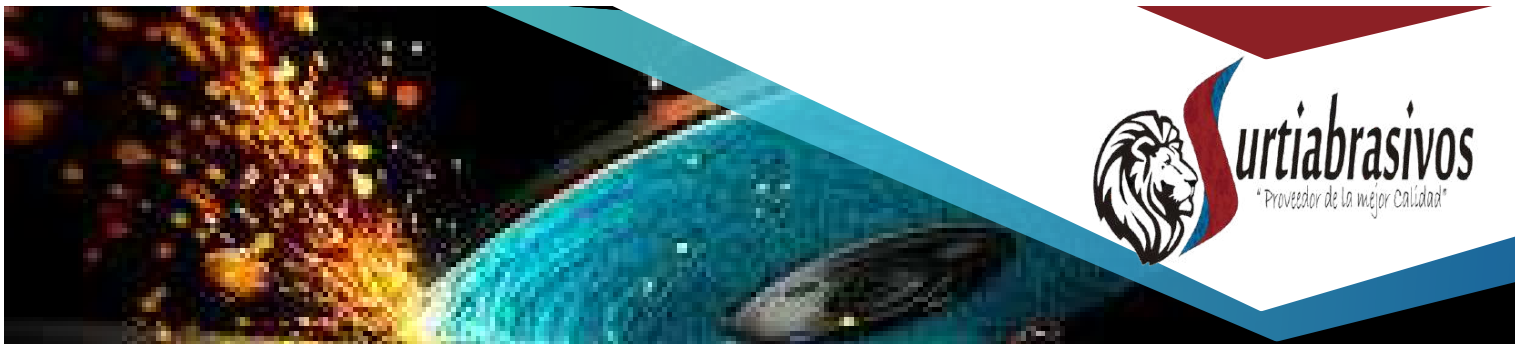

FIBRODISCOS

CARACTERISTICAS

Disco de fibra de circonio para el trabajo con metal pesado.

- CERÁMICOS
- OXIDO DE ALUMINIO

25 unds

OXIDO DE ALUMINIO

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
107	4 1/2	36	CAJA X 100
138	4 1/2	60	CAJA X 100
109	4 1/2	80	CAJA X 100
139	4 1/2	120	CAJA X 100

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
132	7"	36	CAJA X 25
74	7"	60	CAJA X 25
76	7"	80	CAJA X 25
75	7"	100	CAJA X 25
137	7"	120	CAJA X 25

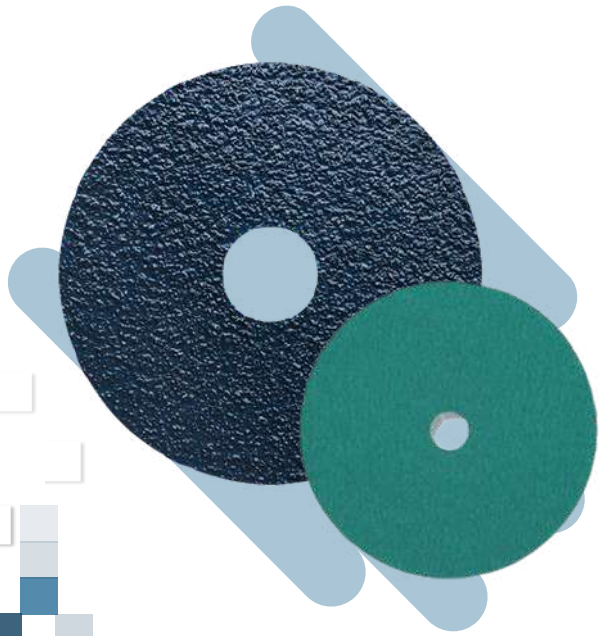

CERÁMICOS

Dimensiones/Diametro

4,5 cm

# Granos	36	60	80	120
Unds x Pliego	25	25	25	25

7 cm

# Granos	36	60	80	120
Unds x Pliego	25	25	25	25

ROLLOS Y BANDAS EN OXIDO DE ALUMINIO

Presentación 6”a 24”
Grano 24-400
Recubrimiento cerrado, uso general para meta-les, acero inoxidable, maderas duras.
Buen acabado de superficie y aceptable dura-bilidad de corte, debe trabajarse en seco.

DEERFOS

ROLLOS Y BANDAS EN ZIRCONIO PZ633

Presentación: 6” a 24” GRANO 24 - 120
Grano en zirconio recubrimiento cerrado especial, rapidez y mayor durabilidad en el corte.
Se puede trabajar en húmedo o en seco.
La presión sobre el grano permite que se auto afile durante el trabajo, apto para pulir hierro fundido, herramientas agrícolas, acero inoxidable.

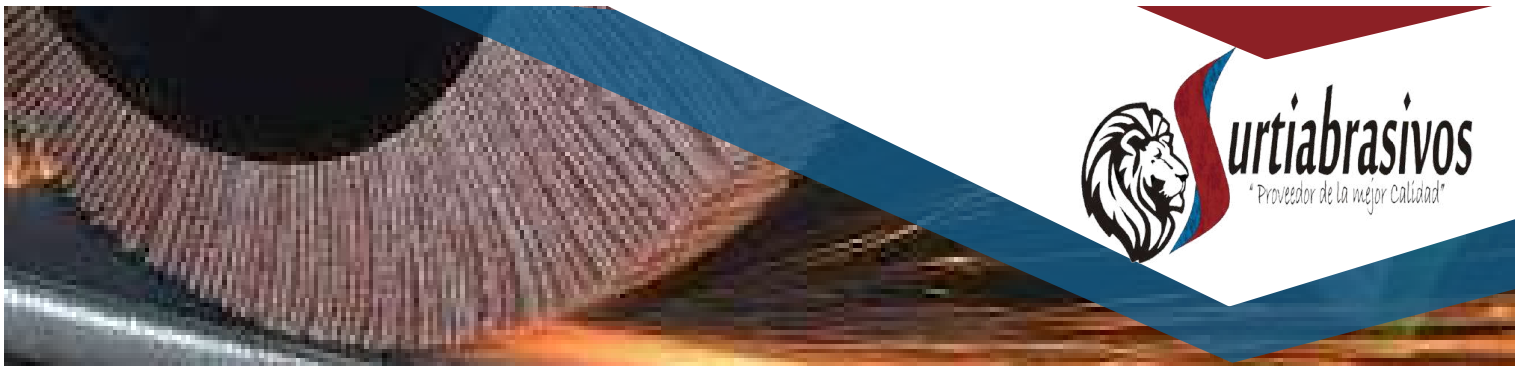

GRATAS Y CEPILLOS

RUEDAS FLAP CON ESPIGO

DESCRIPCIÓN:
1”X1”X1¼”- 2”X1X1/4”- 3”X1X1¼”
P60,P80,P100,P120,P180

CARACTERISTICAS: Lengüetas dispuestas en forma radial, sujetas por dos bridas de acero y soldadas con un potente adhesivo. Se pueden elaborar en oxido de aluminio y zirconio.

PROPIEDADES: Especiales para trabajo rápi-do de desbaste, limpieza y pulido de grandes superficies metálicas.

PRINCIPALES APLICACIONES : Metalmecánica. Terminado de equipos en acero inoxidable, cocinas, lavaplatos, tanques para almacena-miento de líquidos.

10 unds

RUEDA FLAP S15 - GRATA

PRESENTACIONE 6x2”x1 1/4”

Oxido de Aluminio - GRIP 60 — 80

Especialmente diseñada para trabajo rápido de desbaste, limpieza y pulido de grandes superficies metálicas.

Para trabajos tanto en motores estacionarios como pulidoras angulares.

2 unds

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
16	6x2"	36	CAJA X 2
17	6x2"	60	CAJA X 2
259	6x2"	60 PLUS	CAJA X 2
18	6x2"	80	CAJA X 2
520	6x2"	80PLUS	CAJA X 2
19	6x2"	120	CAJA X 2
651	6x2"	240 PLUS	CAJA X 2

CODIGO	PULGADAS	GRANO	EMPAQUE
111	1" X 1-1/4	60	CAJA X 10
112	1" X 1-1/4	80	CAJA X 10
136	1" X 1-1/4	120	CAJA X 10
18	2" X 1-1/4	60	CAJA X 10
520	2" X 1-1/4	80PLUS	CAJA X 10
19	2" X 1-1/4	120	CAJA X 10
651	2" X 1-1/4	240 PLUS	CAJA X 10
69	3" X 1-1/4	60	CAJA X 10
70	3" X 1-1/4	80	CAJA X 10
142	3" X 1-1/4	120	CAJA X 10

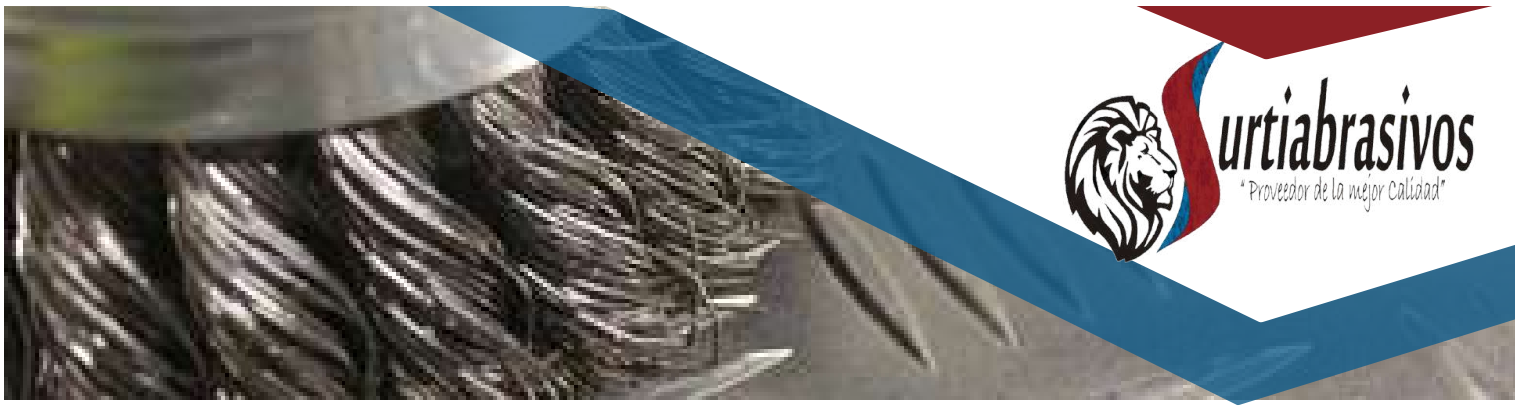

GRATA COPA ENTORCHADA

Adecuado en remoción y limpieza de superficies metálicas.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
184	3"x 5/8	CAJA X 100
431	3"x 5/8 S15	CAJA X 100
361	4" x 5/8	CAJA X 60
362	4" x 5/8 S15	CAJA X 60

GRATA PLANA ENTORCHADA

Adecuado para el tratamiento de superficies, eliminación de oxidación, pintura, la escoria de soldadura, limpieza de costura y pulido.

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
444	4"x 5/8	CAJA X 30
489	7"x 5/8 S15	CAJA X 100

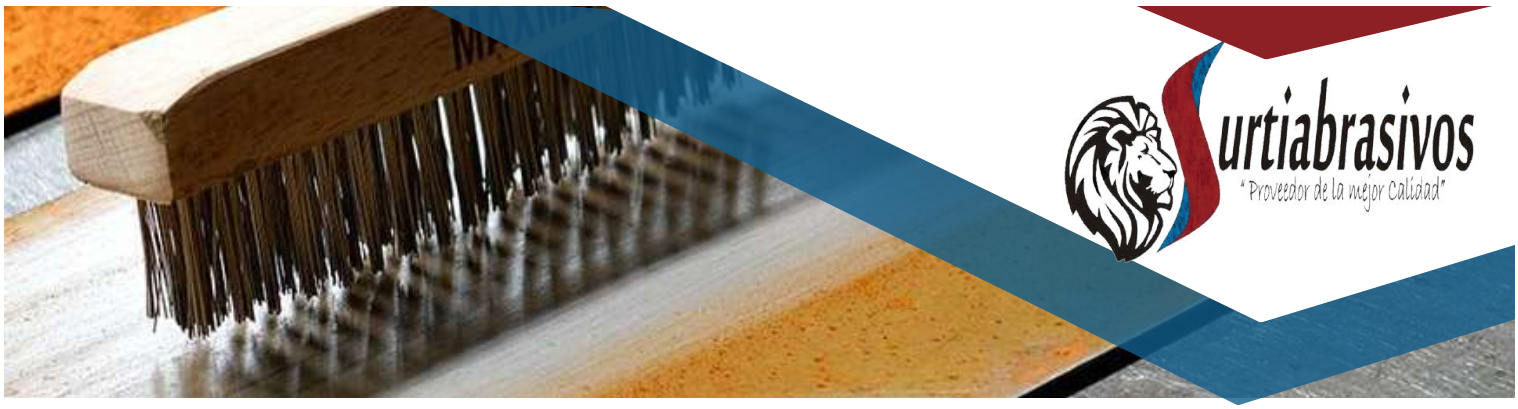

GRATA ESPIGO INOX

Limpieza interna de agujeros, tuberias y superficies irregulares. Limpieza de pequeñas superficies como eliminación de rebabas y residuos de combustión.

TAMAÑO: 3"x 1/4

40 unds

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
644	3" X 1/4	CAJA X 40

CEPILLOS DE ALAMBRE

- CEPILLO ACERO UDUKE - Mango Madera Cerdas de 6X16 LINEAS
- CEPILLO BRONCE UDUKE MANGO PASTA BLISTER
- CEPILLO BRONCE UDUKE MANGO MADERA

CODIGO	PULGADAS	EMPAQUE
317	LINEAS 106	INDIV
172	6 LINEAS	INDIV
63	BRONCE 206	INDIV
344	HT20251	INDIV
331	5X15 LINEAS	INDIV

Surtiabrasivos

"Proveedor de la mejor Calidad"

DISCOS ABRASIVOS

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

FICHA TÉCNICA

MARCA

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

TIPO DE DISCO (Corte)

VELOCIDAD MAX DE USO(rpm)

NORMATIVA UNE EN 12413

DIMENSIONES

LINEA DE APLICACIÓN
Metal
Acero Inox
Piedra

COMPOSICIÓN

TAMAÑO DEL GRANO

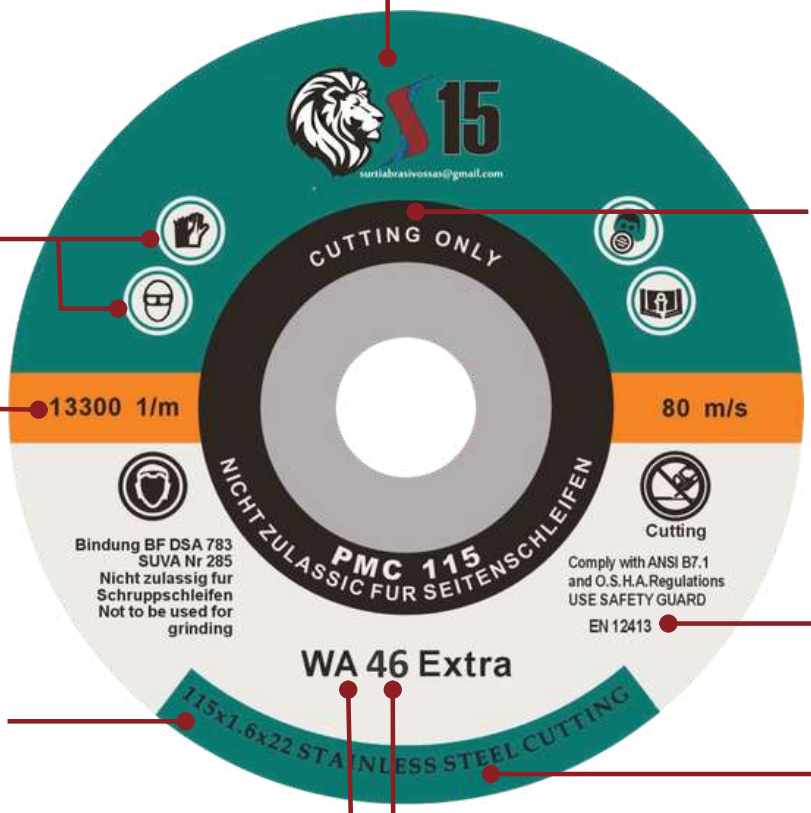

¿COMO LEER UN DISCO?

¿HOW READING A DISK?

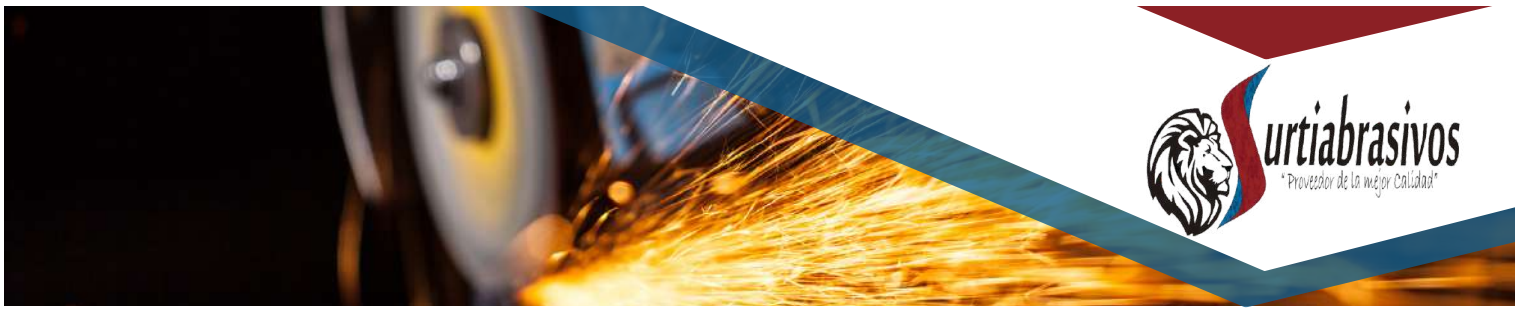

DISCOS DE CORTE

DISCO DE CORTE S15

PRESENTACIÓN

- 4½" X 1.0 X 22.2 mm
- 4½" X 1.6 X 22.2 mm
- 4½" X 3 X 22.2mm
- 7" X 3 X 22.2 mm
- 7" X 1.6 X 22.2 mm
- 9" X 1.8 X 22.2 mm

CARACTERISTICAS

Disco muy efectivo para cortar metales ferrosos y acero inoxidable. Máxima rapidez en el trabajo y mínimo desgaste.

Dimensiones/pulgadas	unds x caja
4 1/2" X 1.6	50
7" X 1.6	50
9" X 1.8	25

DISCO DE CORTE T7

PRESENTACIÓN: 4½" X 1.0 X 22.2 mm

CARACTERISTICAS

Disco de corte rapido para operaciones livianas en aceros al carbón , en laminas y materiales delgados. Perfecto para aplicaciones generales.

50 unds

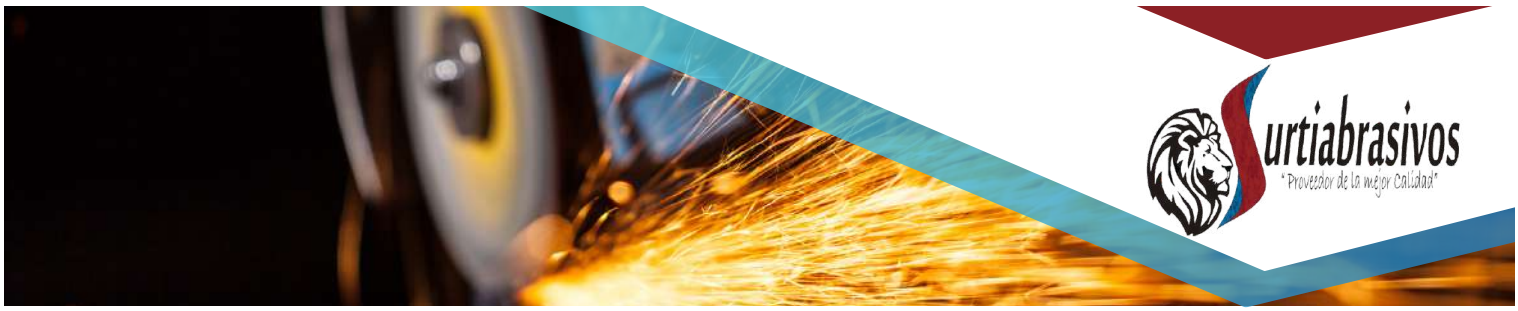

DISCO TRONZADORA S15

PRESENTACIÓN:

- 14”X 3. X25.4mm.
- 16”X 3. X25.4mm

CARACTERISTICAS

Excelente rendimiento de corte y precisión en materiales de acero, hierro, cobre y cualquier tipo de laminas o tuberías.

Dimensiones/pulgadas	unds x caja
14” X 3	25
16” X 3	25

DISCOS DESBASTE S15

PRESENTACIÓN:

- 4½” X 6 X 22.2mm
- 7” X 6 X 22.2 mm
- 9” X 6 X 22.2 mm

CARACTERISTICAS

Muy efectivos para pulir, para aplanar cual-quier tipo de soldadura su rendimiento es totalmente efectivo.

Dimensiones/pulgadas	unds x caja
4 1/2” X 3	25
7” X 6	25
7" X 3	25

DISCOS DIAMANTADOS

DISCO CONTINUO

Baldosa y porcelana.

Adecuado para el tratamiento de superficies, eliminación de oxidación, pintura, la escoria de soldadura, limpieza de costura y pulido.

DISCO SEGMENTADO

Cemento, asfalto y refractarios

Aplicaciones
Extrema dureza y alto desempeño. Optimo resultado sobre piedra, porcelana, cerámica y granito . Ofrece un corte profesional, rapido y larga durabilidad.

PRESENTACIÓN

4 1/2", 7", 9" 12" 14"

GRANO PREMIUM DIAMANTE

DISCOS DIAMANTADOS

DISCO TURBO

Granito y piedra

PRESENTACIÓN

4 1/2", 7", 9"12"14"

GRANO PREMIUM DIAMANTE

COPA DIAMANTADA

La Copa Diamantada Pro es perfecta para el nivelado de superficies

- Concreto
- Piedras decorativas
- Mármol
- Ladrillo
- Granito

REMOCIÓN DE MATERIALES

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

DISCOS FLAP

FLAP T27-ZIRCONIO PLUS

PRESENTACIÓN: 4 1/2"X22,2MM
Soporte: Flex en Fibra de Vidrio.
GRIP: 40 - 60 - 80-120

CARACTERISTICAS:

Disco optimo para el lijado y pulido de acero y sus aleaciones, acero de construcción, me-tales no ferrosos – acero inoxidable, plásticos duros y madera.

- Grano 36 al 120

10 unds

DISCO FLAP T7

PRESENTACIÓN:
4½" X 22.2mm
GRIP: 40 - 60 - 80-120

CARACTERISTICAS:

Ideal en trabajos de pulidos y desbastes ligeros sobre aceros al carbón , inoxidables y soldaduras.

10 unds

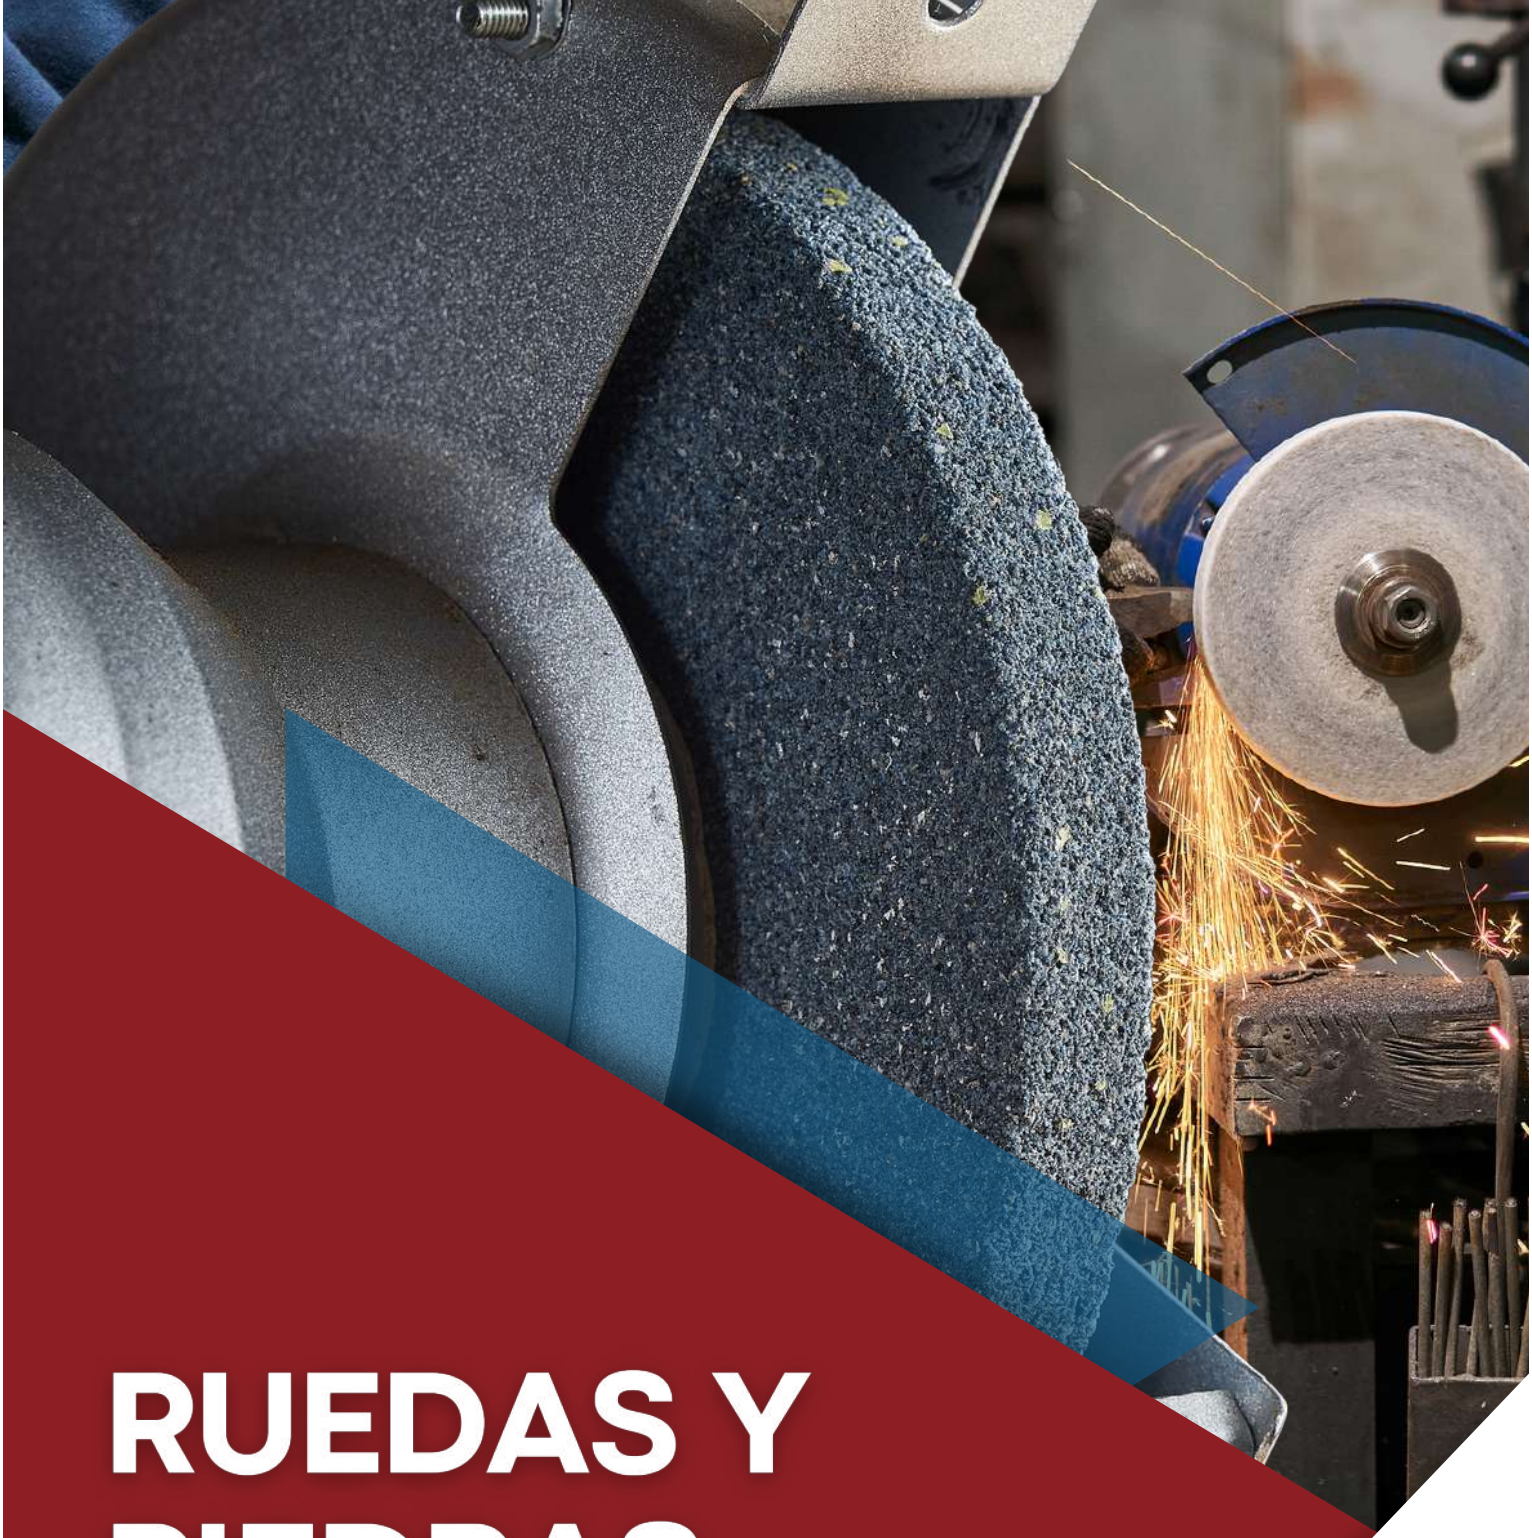

RUEDAS Y PIEDRAS

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

RUEDAS Y PIEDRAS

RUEDA PERFILADA TIPO 1

PRESENTACIÓN: 200X25X31,75MM - Medidas especiales.

CARACTERISTICAS:

Alta remoción de material y excelente terminado, No se desgrana, ideal para rectificado y afilado de herramientas de carburo de Tungsteno, brocas, buriles, widia.

- **GRANOS** A24, A36 , A46 Y A60 .

RUEDA ESMERIL VERDE

PRESENTACIÓN:

Rueda verde para tungsteno
200X25X31,75MM CV60
GRIP: 40 - 60 - 80-120

CARACTERISTICAS

TIPO 1
TIPO DE GRANO
Carburo de Cilicio verde
MATERIALES
-Brocas -Buriles - Widia
-Herramientas de carburo de Tungsteno

RUEDAS Y PIEDRAS

COPA DE ESMERIL

PRESENTACIÓN: Materiales: – Mármol. – Granito. – Terrazo. – Cemento. Grano .
DIMENSIONES: 4″ x 2″ x 5/8, 5″ x 2″ x 5/8, 6″ x 2″ x 5/8,

CARACTERISTICAS:

Óptimo desempeño para destronque y pulido es ideal para todo tipo de refractarios, Granito, mármol, Terrazo, cemento.

- **GRANOS** 16, 24, 36, 60, 80.

PUNTA MONTADA

CARACTERISTICAS

- Muy versatil para pulido y desbaste.
- Variedad de formas y tamaños
- Trabajo de desbaste en zonas de dificil acceso.

TIPO DE GRANO
Óxido de aluminio rosado
Óxido de aluminio blanco
AGLOMERANTE
Vitrificada
PRESENTACIÓN
Tipo A,b y w

BRILLADO Y PULIDO

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

POMO OVEJERO

Ovejeros en lana virgen para el brillo de pinturas aplicadas en vehículos, en muebles y otros.-

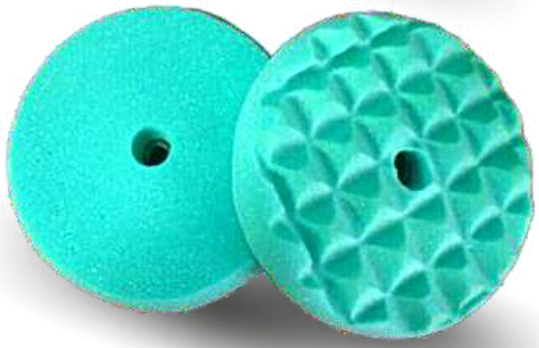

POMO SIMPSON

Fabricado en espuma de poliuretano ultra fino, densidad súper suave, flexible, doble cara, con borde ovalado y liso. Para polichear y dar un excelente brillo en la terminación de pinturas aplicadas en vehículos, muebles y otros.

DISCO DE TELA BLANCO

Discos en tela blanca para el brillo de mármol, acríli-cos, aluminio y otros. Discos especiales en popelina para el brillo de acrílicos muy especiales y en metales.

DISCO DE TELA COLOR

Son ampliamente utilizados para diferentes tipos de pulido de superficie como madera, metal, acero inoxidable, cobre, aluminio, aleación, hierro, etc..

DISCO DE FIQUE

Discos de fique: para el pulimento de toda clase de metales como acero inoxidable, hiero, bronce y otros metales.

PASTA W 500

Pasta para brillo w 500

Composición: cera equilibrada con oxido de aluminio.

Características: seca, dura, alto brillo, alto rendimiento.

Aplicación: pulido de alto brillo pa-ra todo tipo de materiales como : aceros con aleaciones, acero inoxidable, latón hierro, aluminio, bronce, cobre, niquel, zamak, plástico, acrílico, madera, etc.

FIBRAS INDUSTRIALES

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

DISCOS CLEAN STRIP

CLEAN STRIP CON SOPORTE

PRESENTACIÓN:

4½" X 1/2" X 22,2mm

NEGRO - BLACK

CARACTERISTICAS:

Disco abrasivo de Nylon con oxido de aluminio, ideal para trabajos en talleres de latonería y pintura y la industria en general, remueve fácil y rápidamente pinturas, óxidos ahorrando tiempo y dinero en la industria del acero proporciona acabados brillantes en acero inoxidable

Recomendado para trabajar en PULIDORAS - AMOLADORAS ANG.

CLEAN STRIP SENCILLO S15

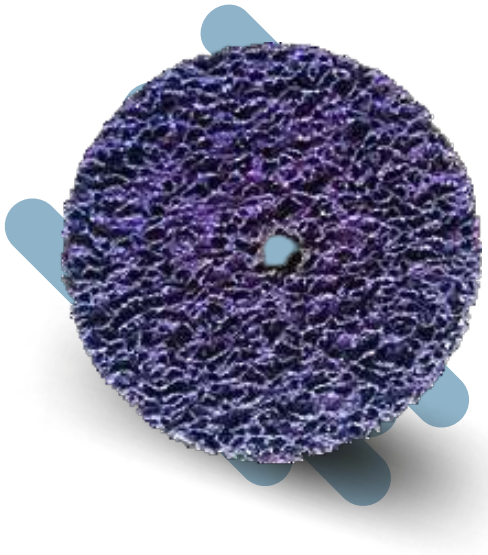

PRESENTACIÓN:

- 4½" X 1/2"
- 6" X 1/2"

CARACTERISTICAS:

Disco abrasivo de Nylon con oxido de aluminio, ideal para remoción de pinturas, óxidos o acabados brillantes en acero inoxidable Máxima rapidez en el trabajo y mínimo desgaste.

Recomendado para trabajar en TALADROS - ATORNILLADORAS

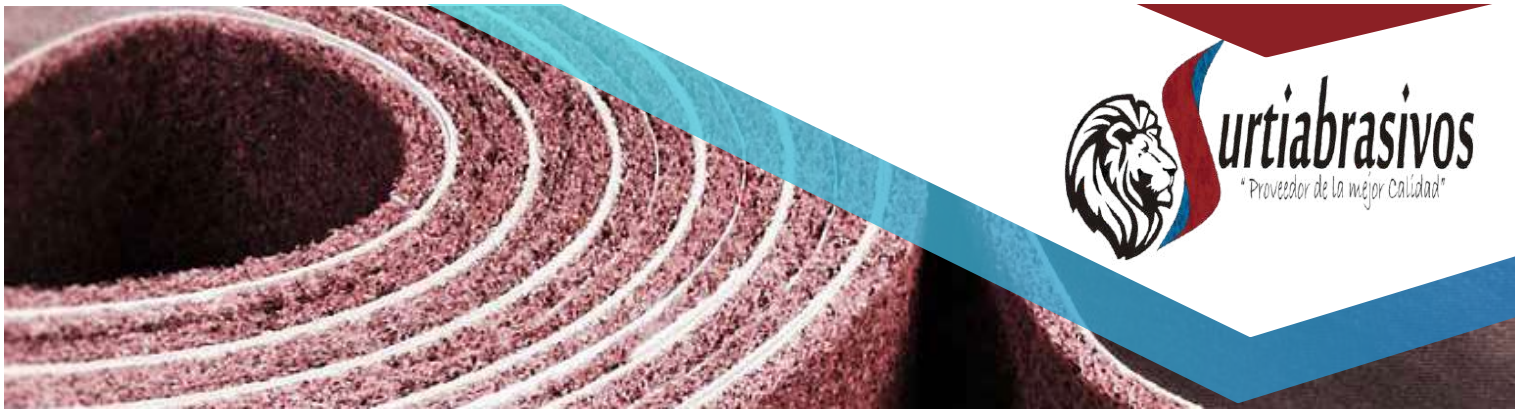

SABRAS INDUSTRIALES

ROLLO NYLON ABRASIVO

PRESENTACIÓN:

- 150mm X 10m
- 115mm X 10m

VINOTINTO - P400

CARACTERISTICAS:

- Abrasivo tridimensional
- Procesos de matizado en pinturas antes de pintar.
- Trabajos y procesos en acero inoxidable
- Tratamiento superficies
- Flexible para tratar sitios difíciles y curvas.

SABRA CAFÉ P100

PRESENTACIÓN:

Disponible en tamaños de grano medio (100, 180, 280).

CARACTERISTICAS:

Rollo de vellón de fibra KV301 de poliamida con óxido de aluminio para lijado manual. El vellón se adapta perfectamente a la forma de la pieza de trabajo. Debido a la estructura abierta del vellón se consigue evitar el embozamiento.

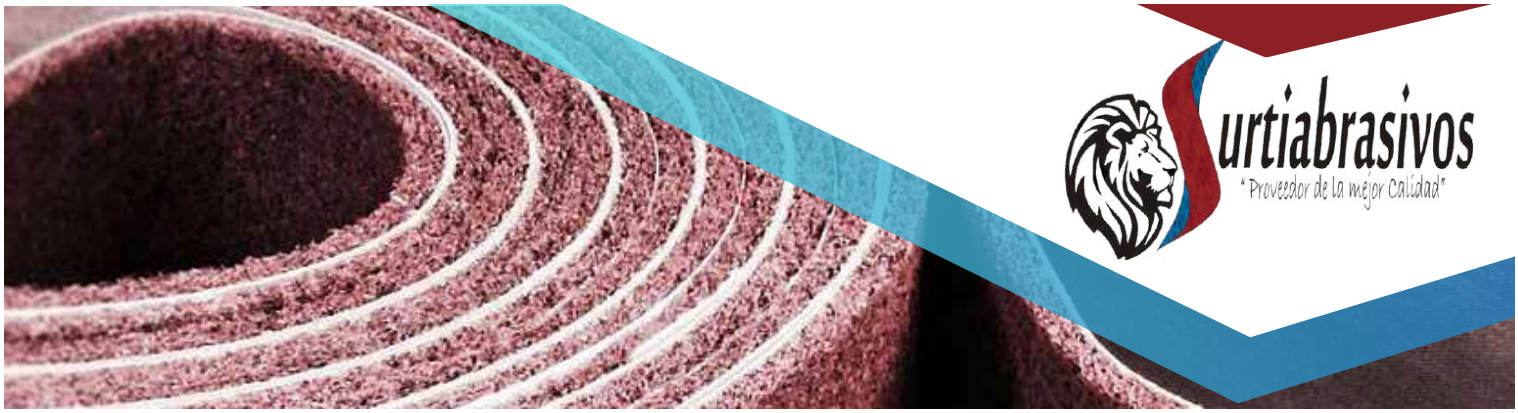

SABRAS INDUSTRIALES

RUEDA EN NYLON NO TEJIDO

PRESENTACIÓN:

- 6" X 2"x32mm

CARACTERISTICAS:

Abrasivo tridimensional ideal en procesos y acabados en acero inoxidable y limpieza de superficies.

GRATA MIX NYLON- LENGUETA

PRESENTACIÓN:

- 6" X 2"x32mm

GRIP 60-80 - 120

CARACTERISTICAS:

Abrasivo con aletas de tela abrasiva ideales en acabados .

RUEDA CONVOLUTE

PRESENTACIÓN:

6” X 2"X 1"

CARACTERISTICAS:

Las ruedas de convolute son un tipo de abrasivo que se suele emplear para la eliminación de rebabas, recuperar el satinado de bordes o fragmentos de piezas, etc. Este tipo de materiales pueden usarse sobre distintas superficies, entre ellas acero inoxidable, titanio, aluminio, acero, plásticos, etc.

Aunque esta rueda se recomienda en desbastados, se sugiere usarlas solo en aplicaciones ligeras. Con este producto se logran acabados satinados y antiguos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

GUANTES INDUSTRIALES

GUANTES DE NITRILO

CARACTERISTICAS:

Dentro del área industrial, laboratorios o para empresas de limpieza, ayudan a proteger del contacto con agentes externos que pongan en peligro la piel, como detergentes, desinfectantes, ceras, etc.

CAJA X 12 UNDS
TALLAS: 8 - 9 -10

GUANTE ANTICORTE Titan 388

CARACTERISTICAS:

Se utilizan con el objetivo de salvaguardar la integridad de todo aquel que está manejando este tipo de herramientas capaces de cortar, herir, etc...

MATERIAL
NITRILO AZUL
SOPORTADO PUÑO DE SEGURIDAD.

CAJA X 12 UNDS
TALLAS: 8 -10

GUANTES INDUSTRIALES

GUANTE PUNTOS PVC

CARACTERISTICAS

Multipropósito que ofrece protección contra riesgos mínimos en tareas de jardinería, ho-gar, industria liviana, reparaciones locativas, inspección, empaque, manipulación fina, en-samble

CAJA X 12 UNDS

GUANTE VAQUETA LARGO

CARACTERISTICAS:

Guantes en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, adecuados para el manejo de elementos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, manejo de elementos calientes en forma intermitente y en trabajos con riesgo medio de punzadura, corte y abrasión.

GUANTES INDUSTRIALES

GUANTE INGENIERO CON REFUERZO CORTO

CARACTERISTICAS

Guante Tipo Ingeniero fabricado en cuero (vaqueta), con sesgo en con-traste, utilizado en la industria petrolí-fera, trabajos en obras civiles y de mecánica, empresas de carga y para el uso de motoristas y/o tractoristas.

CAJA X 12 UNDS

GUANTES LARGOS CON REFUERZO SENCILLO

CARACTERISTICAS:

Refuerzo externo en Vaqueta enpalma y cinco dedos.

Este producto no se recomienda para tra-bajos en los cuales se utilicen líquidos y/o aceites.

CAJA X 12 UNDS

GUANTES INDUSTRIALES

GUANTE CORTO SENCILLO

CARACTERISTICAS

Guante Tipo Ingeniero fabricado en cuero (vaqueta), sin refuerzo con sesgo en contraste, utilizado en la industria petrolífera, trabajos en obras civiles y de mecánica, empresas de carga y para el uso de motoristas y/o tractoristas.

CAJA X 12 UNDS

GUANTE DE SOLDADURA

CARACTERISTICAS:

Refuerzo externo en Vaqueta enpalma y cinco dedos.

Este producto no se recomienda para tra-bajos en los cuales se utilicen líquidos y/o aceites.

CAJA X 12 UNDS

GAFAS INDUSTRIALES

GAFA DE SEGURIDAD - PATA NEGRA

CARACTERISTICAS

Para uso general en : construcción, hobby, hogar

Color: Negro y Transparente

Excelente protección y estilo deportivo con un diseño contemporáneo elegante. Patillas flexibles y suaves para un máximo de confort.

Anti empañante	Filtro UV	Filtro Luz visible	Peso
SI	U6	L1.3	34gr

ANTI RAYOS UV · 100% POLICARBONATO · RESISTENTE A GOLPES

CAJA X 12 UNDS

GAFA TIPO NORTON HOYOS

CARACTERISTICAS

GAFA TIPO NORTON HOYOS LEN-NEGRO PATA COLOR(HT20629/SF026-G) (NORMA ANSI Z87.1+EN166F+FIL UV)_x000D

Color: Negro y Transparente

CAJA X 12 UNDS

GAFAS INDUSTRIALES

GAFA T-DEPORTIVA GLOBAL

CARACTERISTICAS

Para uso general en : construcción, hobby, hogar
Color: Negro
LEN-NEGRO-ANTIEMPAÑANTE (HT70050/SF12-G)(NORMA ANSI Z87.1+FIL UV)

CAJA X 12 UNDS

GAFA TIPO NORTON HOYOS

CARACTERISTICAS

GAFA T-DEPORTIVA HOYOS LEN-TRAN ANTIEMPAÑANTE(HT70049/SF12-C) (NORMA AN-SI Z87.1+FIL UV)

CAJA X 12 UNDS

GAFA T-DEPORTIVA LEN-TRAN (SIN NORMA) (HT90372)

CARACTERISTICAS

Gafa de seguridad tipo deportiva, ideal en la protección de los ojos contra material particulado.

CAJA X 12 UNDS

GAFAS INDUSTRIALES

GAFA T-DEPORTIVA UDUKE (HT90335 NORM)

CARACTERISTICAS

USO GENERAL. CONSTRUCCION E INDUSTRIA

Resistente a golpes

COLOR: Transparente y Negro

Filtro UV	Filtro Luz visible	Peso
U6	L3.0	30gr

ANTI RAYOS UV · 100% POLICARBONATO · RESISTENTE A GOLPES

CAJA X 12 UNDS

GAFA TIPO NORTON HOYOS

CARACTERISTICAS

COLOR(HT20629/SF026-G)(NORMA ANSI Z87.1+EN166F+FIL UV)A ANSI Z87.1+FIL

Filtro UV - U6, - Filtro Luz visible, - Anti Rayos Policarbonato 100%, - Resistente a Golpes. Para uso general, * Ajuste a 4 Posiciones
Color: NEGRO Y TRANSPARENTE

CAJA X 12 UNDS

Filtro UV	Filtro Luz visible	Peso
U6	L1.3	34gr

ANTI RAYOS UV · 100% POLICARBONATO · RESISTENTE A GOLPES

ACCESORIOS VARIOS

TAPA OIDOS LLAVERO

CARACTERISTICAS

Los tapones para los oídos son una prenda de protección que se inserta en el canal auditivo externo para evitar da-ñar la capacidad de audición de quien los lleva. Se usan en ambientes con rui-dos muy fuertes, o para evitar que entre el agua, arena o viento.

RESPIRADOR DESECHABLE INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS

Respirador tapabocas, material particulado, Ideal para Uso en la Industria en General.

TORNILLERIA Y FIJACIONES

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

TORNILLERIA LAMINA

Cabeza pan PHS Zinc

CARACTERISTICAS

Se usan en láminas o perfiles metálicos, permiten unir metal con madera, metal con metal, metal con plástico o con otros materiales.

Acabado: Zincado y Negro

Cabeza Avellanada PHS

CARACTERISTICAS

Se usan en láminas o perfiles metálicos, donde se busca que la cabeza se introduzca en el metal dejando la superficie completamente plana, permiten unir metal con madera, metal con metal, metal con plástico o con otros materiales.

Acabado: Zincado y Negro

Diámetro	Medida de broca a emplear en metal
N. 4	3/32
N. 6	7/64
N. 8	1/8
N. 10	5/32
N. 12	3/16
N. 14	7/32

Tornillos más utilizados para chazo plástico

Medida	Diámetro de chazo plástico
6 x 3/4	3/16
8 x 1	1/4
10 x 1 ¼	5/16
12 x 1 ¼	3/8
14 x 2	1/2

TORNILLERIA DRYWALL

DRYWALL R.O

CARACTERISTICAS

Los tornillos drywall son utilizados para fijar lamina superboard, panel yeso, maderas aglomeradas y láminas delgadas.

Fabricados en acero y tratados térmicamente para mejorar su desempeño. Fosfatizados para protegerlos de la oxidación. Tienen cabeza Phillips.

Empaque: caja plegadiza y caja corrugada a granel Nota: Los tornillos galvanizados se producen bajo pedido. Dureza Superficial Rockwell C,40 a 45 Dureza nucleo Rockwell C 28 a 39

REMACHES

REMACHE CIEGO

CARACTERISTICAS

El remache ciego se compone de dos elementos: el remache de aluminio y el clavo o mandril. Son utilizados para fijar piezas donde se requieren procesos de ensamble ágiles, seguros y fuertes.

Presentaciones

Serie No.	Diámetro	Use broca	Tamaño del agujero		No. de Remache	En Milímetros	En Pulgadas	Rango de espesores a remachar	Longitud del cuerpo máxima	Millares x plegadiza	Plegadiza x corrugada	Millares x corrugada
			Máximo	Mínimo								
No. 4	1/8" 0,125	No. 30 0,128" 3,3 mm	0,133	0,129	4 - 2	3,2 x 6,35	1/8-1/4	1/16 - 1/8	0,275	0,5	16	8
					4 - 3	3,2 x 7,94	1/8-5/16	1/8 - 3/16	0,337			
					4 - 4	3,2 x 9,52	1/8-3/8	3/16 - 1/4	0,400			
					4 - 5	3,2 x 11,11	1/8-7/16	1/4 - 5/16	0,462			
					4 - 6	3,2 x 12,70	1/8-1/2	5/16 - 3/8	0,525			
					4 - 7	3,2 x14,29	1/8-9/16	3/8 . 7/16	0,588			
					4 - 8	3,2 x 15,87	1/8-5/8	7/16 - 1/2	0,650			
					4 - 10	3,2 x 19,05	1/8-3/4	1/2 - 9/16	0,775			
No. 5	5/32" 0,159	No. 20 0,161" 4,1 mm	0,164	0,160	5 - 2	4 x 6,35	5/32-1/4	1/16 - 1/8	0,300	0,5	12	6
					5 - 3	4 x 7,94	5/32-5/16	1/8 - 3/16	0,362			
					5 - 4	4 x 9,52	5/32-3/8	3/16 - 1/4	0,425			
					5 - 5	4 x 11,11	5/32-7/16	1/4 - 5/16	0,488			
					5 - 6	4 x 12,70	5/32-1/2	5/16 - 3/8	0,550			
					5 - 7	4 x14,29	5/32-9/16	3/8 . 7/16	0,613			
					5 - 8	4 x 15,87	5/32-5/8	7/16 - 1/2	0,675			
					5 - 10	4 x 19,05	5/32-3/4	1/2 - 9/16	0,800			
No. 6	3/16" 0,187	No. 11 0,191" 4,9 mm	0,196	0,192	6 - 2	4,8 x 6,35	3/16-1/4	1/16 - 1/8	0,325	0,25	16	4
					6 - 3	4,8 x 7,94	3/16-5/16	1/8 - 3/16	0,387			
					6 - 4	4,8 x 9,52	3/16-3/8	3/16 - 1/4	0,450			
					6 - 5	4,8 x 11,11	3/16-7/16	1/4 - 5/16	0,513			
					6 - 6	4,8 x 12,70	3/16-1/2	5/16 - 3/8	0,575			
					6 - 7	4,8 x14,29	3/16-9/16	3/8 . 7/16	0,638			
					6 - 8	4,8 x 15,87	3/16-5/8	7/16 - 1/2	0,700			
					6 - 10	4,8 x 19,05	3/16-3/4	1/2 - 5/8	0,825			
					6 - 14	4,8 x 26,99	3/16-1-1/16	3/4 - 7/8	1,075	0,25	12	3

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

PUNTILLAS

Fabricados con aceros de alto contenido de carbono, templados y revenidos para obtener la mejor combinación de alta dureza y tenacidad.

Clavos de Acero

liso

Largo pulgadas	Longitud (Aprox. mm)	Diámetro (Aprox. mm)	Unidades (Aprox. x lb)
5/8	16	2,0	1.210
3/4	19	2,0	1.040
1	25	2,0	775
1 ½	38	2,5	335
2	51	3,0	175
2 ½	64	3,0	142
3	76	3,5	85
3 ½	89	3,5	75
4	102	3,5	56

Estría Vertical

Largo pulgadas	Longitud (Aprox. mm)	Diámetro (Aprox. mm)	Unidades (Aprox. x lb)
1	25	3,0	350
1 ½	38	3,5	172
2	51	4,3	87
2 ½	64	4,3	70
3	76	4,3	59
3 ½	89	4,3	49
4	102	4,3	44
4 ½	114	4,3	38
5	127	4,3	35

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

PUNTILLAS

Fabricados con aceros de alto contenido de carbono, templados y revenidos para obtener la mejor combinación de alta dureza y tenacidad.

Puntilla de Hierro

liso con Cabeza

Ideales para trabajar en madera porque tienen cabeza centrada, cuerpo recto y punta diamante.

Largo pulgadas	Longitud (Aprox.mm)	Diámetro (Aprox.mm)	Unidades (Aprox.x lb)
3/4	19	1,47	1893
1	25	1,65	1156
1 ¼	32	1,83	737
1 ½	38	2,2	436
1 ½	38	2,03	505
2	51	2,70	212
2 ½	63	3,04	135
3	76	3,70	77
3 ½	89	4,30	46
4	101	4,88	39
5	127	4,88	26
6	152	6.0	13

Empaque: Caja Plegadiza de libra (500 gr) y 50 plegadizas por corrugada

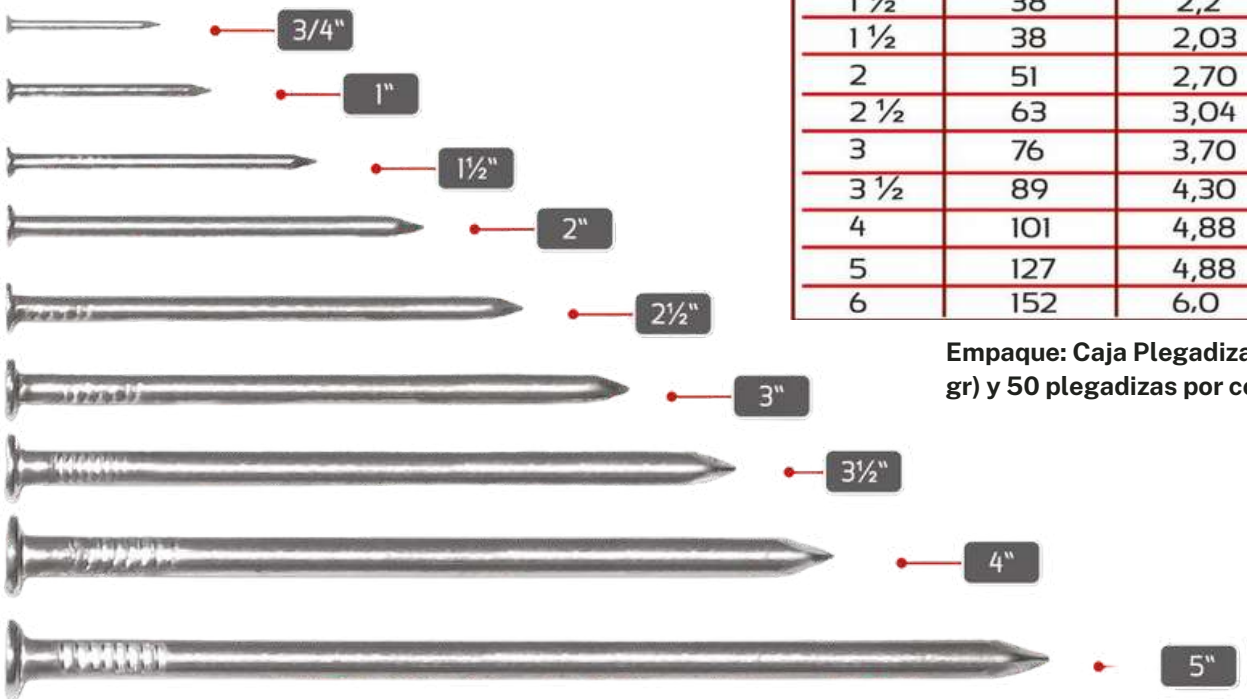

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

PUNTILLAS

Fabricados con aceros de alto contenido de carbono, templados y revenidos para obtener la mejor combinación de alta dureza y tenacidad.

Puntilla de Hierro

Liso galvanizado en caliente

Especial para estibas (pallets). Fabricados con o sin cabeza de acuerdo a sus necesidades.

Largo pulgadas	Longitud (Aprox. mm)	Diámetro (Aprox. mm)	Unidades (Aprox. x lb)
5/8	16	1,37	2.500
3/4	19	1,37	1.900
1	25	1,65	1.100
1 ½	38	2,20	490
2	51	2,68	200
2 ½	64	3,06	130
3	76	3,77	72
3 ½	89	4,11	50
4	102	4,88	30
5	127	4,88	26

Empaque: Granel de 25 kilos

SOLDADURAS

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

ELECTRODOS REVESTIDOS

Para soldaduras de aceros dulces y de baja aleación. Hay diferentes tipos de recubrimientos disponibles para una amplia gama de aplicaciones.

ACEROS AL CARBONO

DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

- EE9018-B3 SOREX
- SOLDADURA 6010 GRICON 29
- SOLDADURA 6011 GRICON 290
- SOLDADURA 6013 GRICON 33
- SOLDADURA 7014 GRICON 12
- SOLDADURA 7018 GRICON 15

INOXIDABLES

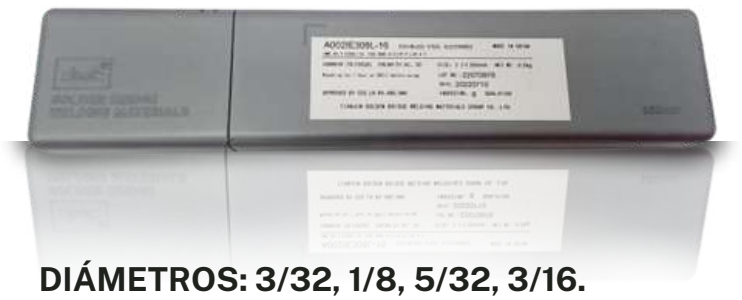

DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

- E308L-16 PRIMALLOY JS-308L
- E308L-16 SOREX
- E309 MoL-16 – SINOX 23-12 Mo
- E309L-16 – SOREX
- E309L-16 PRIMALLOY JS-309L
- E310-16 PRIMALLOY JS-310
- E312-16 PRIMALLOY
- E316L-16 SOREX

ELECTRODOS REVESTIDOS

INOXIDABLES

- SOLDADURA INOXIDABLE 308L –GRINOX 2
- SOLDADURA INOXIDABLE 309L – GRINOX 73
- SOLDADURA INOXIDABLE E312-16 – GRINOX 29
- SOLDADURA INOXIDABLE E316L – GRINOX 10

DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

ALAMBRES MIG

GOLDEN BRIDGE

ER70S-6 0.9mm GOLDEN

Alambre GMAW especial para uso automotriz, maquinaria pesada, estructuras de acero, oleoductos y contenedores. Rollos en presentación de 15 KG.

SOLDADURAS ESPECIALES

SOL. FUNDICIÓN GRICAST 1

Electrodo de revestimiento grafítico-básico conductor de la electricidad, lo cual le permite operar con bajas densidades de corriente, facilitando su empleo con técnicas de soldadura en frío. Sus depósitos son de alto tenor de níquel, dúctiles, resistentes a la fisuración, maquinables y de buena apariencia.

VARILLA TUNGSTENO

BLACK PANTHER

Ampliamente utilizado para la soldadura en Corriente continua del acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones de níquel, titanio y cobre.

Empaque: 10 UNIDADES

SOLDADURAS ESPECIALES

VARI. APORTE VENUS

Varilla de aporte para proceso GTAW de acero inoxidable, diámetro calibrado, estampado con la aleación para evitar confusiones al momento de la aplicación.

Variaciones		
SKU	Diámetro de alambre	Presentación
WLD*1IN308L-1161M	1/16"	5kg.
WLD*1IN308L-18-1M	1/8"	5kg.
WLD*1IN308L-3321M	3/32"	5kg.

ACCESORIOS DE SOLDADURA

CARETA ESMERILAR AMARILLA

CARACTERISTICAS
(HT50064 (HT70107)
Visor de seguridad en policarbonato
Para protección facial cabezal en rachet .
Seguridad industrial

CARETA SOLDAR FW44 FURIUS

CARACTERISTICAS
- Doble sensor fotosensible.
- Ligera y confortable.
- Doble alimentación: solar y batería.
- Batería intercambiable de: 3V.
- Ideal para procesos: MMA / TIG / MIG.

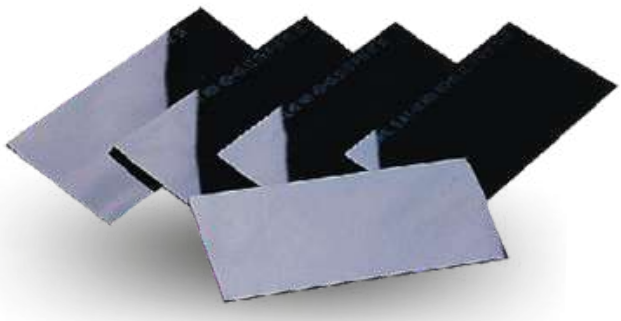

VIDRIO CARETA SOLDAR

CARACTERISTICAS
NEGRO -CUADRADO No 12
Seguridad industrial
Estos cristales están diseñados para garantizar protección visual contra los dañinos rayos UV/IR emitidos durante el proceso de soldadura

LINEA FERRETERIA

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

ALICATES

FLEXOMETROS

BROCHAS

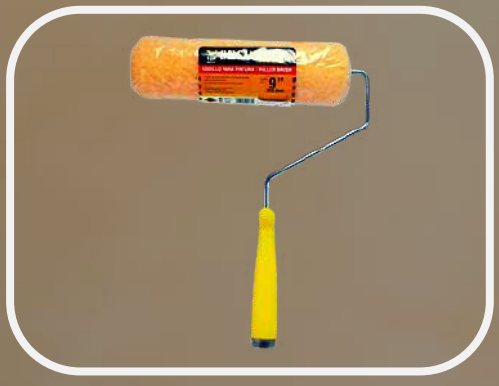

RODILLOS

VISTURÍS

PINTURAS AEROSOL

ADHESIVOS

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

GEL DECAPANTE

LIMPIADOR ACERO

DESENGRASANTES

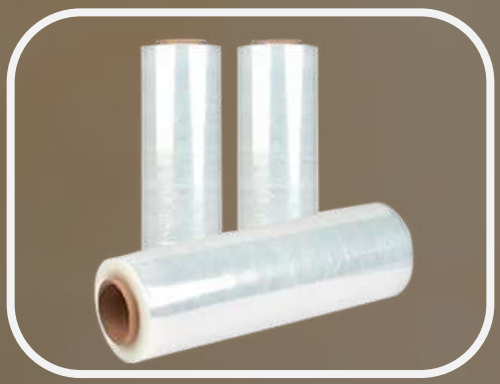

CINTAS VINIPEL

CINTAS TEFLÓN

CINTAS TRANSPARENTE

CINTAS AISLANTE

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

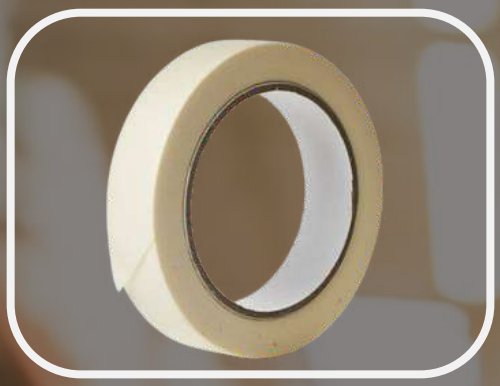

CINTAS ENMASCARAR

MARCADOR INDUSTRIAL

PORTA ELECTRODO

PINZA SOLDADURA

BROCAS

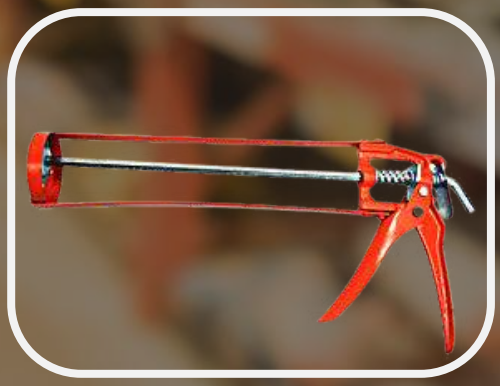

PISTOLA CALAFATEO

LINEA MAQUINAS

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor calidad"

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

Surtiabrasivos
"Proveedor de la mejor Calidad"

TRONZADORAS

TALADROS PERCUTOR

ESMERILADORAS

SOLDADOR INVERSOR

ESMERILADORAS DE BANCO

MOTOTOOL INALAMBRICO

WWW.SURTIABRASIVOS.COM

MARCAS LIDERES

ELITE
Keep Working

15

NORTON
SAINT-GOBAIN

LINCOLN ELECTRIC

CARBORUNDUM

GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS

DEERFOS
Since 1963

C.A. Mejía & Cía.

Surtiabrasivos

"Proveedor de la mejor Calidad"

Contáctanos

Calle 24 No 13-06 B. Girardot
Bucaramanga-Col

www.surtiabrasivos.com

gerencia@surtiabrasivos.com

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (60)-76745239

316-2266441

Surtiabrasivos Bga

Surtiabrasivos