



# SOLDADURAS

---



[WWW.SURTIABRASIVOS.COM](http://WWW.SURTIABRASIVOS.COM)

## ELECTRODOS REVESTIDOS

Para soldaduras de aceros dulces y de baja aleación. Hay diferentes tipos de recubrimientos disponibles para una amplia gama de aplicaciones.

### ACEROS AL CARBONO



DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

- ✓ EE9018-B3 SOREX
- ✓ SOLDADURA 6010 GRICON 29
- ✓ SOLDADURA 6011 GRICON 290
- ✓ SOLDADURA 6013 GRICON 33
- ✓ SOLDADURA 7014 GRICON 12
- ✓ SOLDADURA 7018 GRICON 15

### INOXIDABLES



DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

- ✓ E308L-16 PRIMALLOY JS-308L
- ✓ E308L-16 SOREX
- ✓ E309 MoL-16 - SINOX 23-12 Mo
- ✓ E309L-16 - SOREX
- ✓ E309L-16 PRIMALLOY JS-309L
- ✓ E310-16 PRIMALLOY JS-310
- ✓ E312-16 PRIMALLOY
- ✓ E316L-16 SOREX

## ELECTRODOS REVESTIDOS

### INOXIDABLES



DIÁMETROS: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16.

- ✓ SOLDADURA INOXIDABLE 308L - GRINOX 2
- ✓ SOLDADURA INOXIDABLE 309L - GRINOX 73
- ✓ SOLDADURA INOXIDABLE E312-16 - GRINOX 29
- ✓ SOLDADURA INOXIDABLE E316L - GRINOX 10

## ALAMBRES MIG

### GOLDEN BRIDGE

#### ER70S-6 0.9mm GOLDEN

Alambre GMAW especial para uso automotriz, maquinaria pesada, estructuras de acero, oleoductos y contenedores. Rollos en presentación de 15 KG.



## SOLDADURAS ESPECIALES

### SOL. FUNDICIÓN GRICAST 1



Electrodo de revestimiento gráfico-básico conductor de la electricidad, lo cual le permite operar con bajas densidades de corriente, facilitando su empleo con técnicas de soldadura en frío. Sus depósitos son de alto tenor de níquel, dúctiles, resistentes a la fisuración, maquinables y de buena apariencia.

### VARILLA TUNGSTENO

#### BLACK PANTHER

Ampliamente utilizado para la soldadura en Corriente continua del acero al carbono, acero inoxidable, aleaciones de níquel, titanio y cobre.

**Empaque: 10 UNIDADES**



## SOLDADURAS ESPECIALES

### VARI. APORTE VENUS

Varilla de aporte para proceso GTAW de acero inoxidable, diámetro calibrado, estampado con la aleación para evitar confusiones al momento de la aplicación.

Variaciones		
SKU	Diámetro de alambre	Presentación
WLD*1IN308L-116 1M	1/16"	5kg.
WLD*1IN308L-18- 1M	1/8"	5kg.
WLD*1IN308L-332 1M	3/32"	5kg.



## ACCESORIOS DE SOLDADURA



### CARETA ESMERILAR AMARILLA

#### CARACTERISTICAS (HT50064 (HT70107))


Visor de seguridad en policarbonato  
Para protección facial cabezal en ratchet .  
Seguridad industrial



### CARETA SOLDAR FW44 FURIUS

#### CARACTERISTICAS

- ✓ Doble sensor fotosensible.
- ✓ Ligera y confortable.
- ✓ Doble alimentación: solar y batería.
- ✓ Batería intercambiable de: 3V.
- ✓ Ideal para procesos: MMA / TIG / MIG.

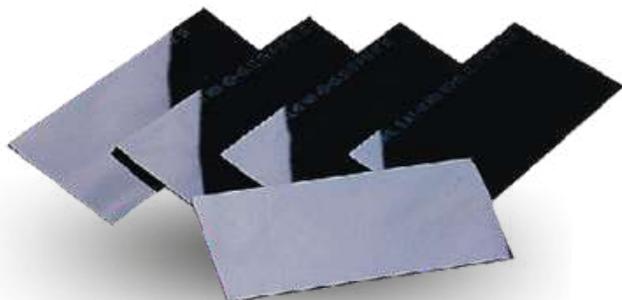

### VIDRIO CARETA SOLDAR

#### CARACTERISTICAS NEGRO -CUADRADO No 12

Seguridad industrial  
Estos cristales están diseñados para  
garantizar protección visual contra los  
dañinos rayos UV/IR emitidos durante el  
proceso de soldadura